Herramientas diseñadas para cada desafío.



PC CERO TECH

PC CERO TECH

UTILLAJES Y MAQUINARIA AUXILIAR PARA LA

INDUSTRIA DE EQUIPOS ROTATIVOS



AUMENTO DE PRECISIÓN

Tolerancias estrictas y estandarización de procesos



REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Optimización de tiempos de ensamblaje, alineación y pruebas



MENOS ESFUERZO MÁS SEGURIDAD

Entornos de trabajo más seguros y eficientes

PROTOTIPO CERO

¿QUÉ OFRECEMOS?

Trabajar con rapidez y seguridad en tareas de montaje, alineación y manipulación, compatibles con una amplia gama de bombas API 610 / ISO 13709.

Diseñamos y fabricamos soluciones a medida adaptadas a los requerimientos del cliente.

Auditoría externa de seguridad de máquinas CE en todos nuestros equipos.


MONTAJE



ALINEAMIENTO



PRUEBAS

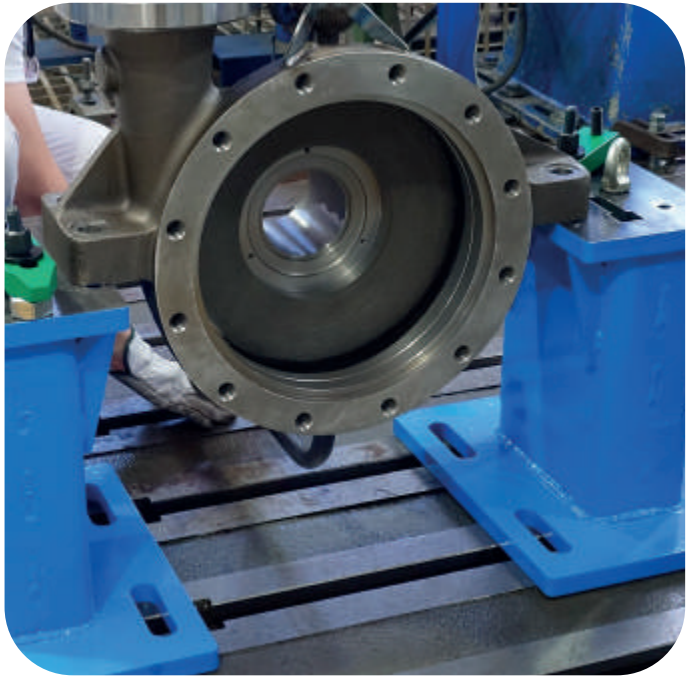




EQUILIBRADOR

PARA CAJAS DE CIERRE

Diseñado para ensamblar las cajas de cierre en horizontal, facilita la labor del operario y mejora la calidad del montaje.

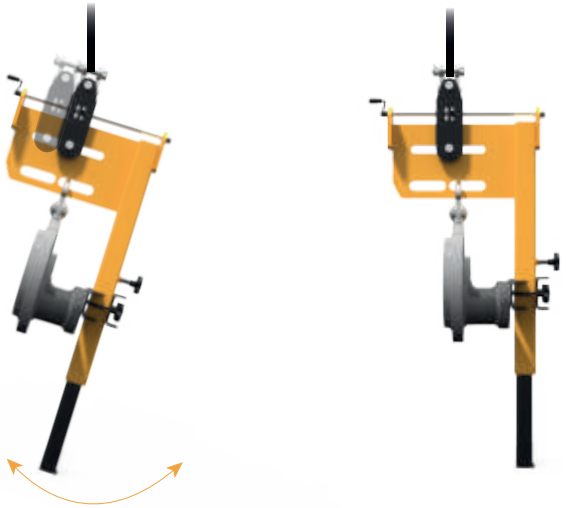


FICHA TÉCNICA

Para modelos OH1, OH2, BB1, BB2, BB3 y VS
Para cargas de hasta 300 kg
Ajuste horizontal del punto de izado 250 mm
Altura máxima de la carga 1200 mm
Ancho de sujeción de hasta 440 mm

VOLTEADOR


DE BASTIDORES

Posiciona de forma rápida y segura distintos tamaños y tipos de bastidores. Instala el eje y la voluta en vertical, la caja de cierre y tornillería en horizontal.

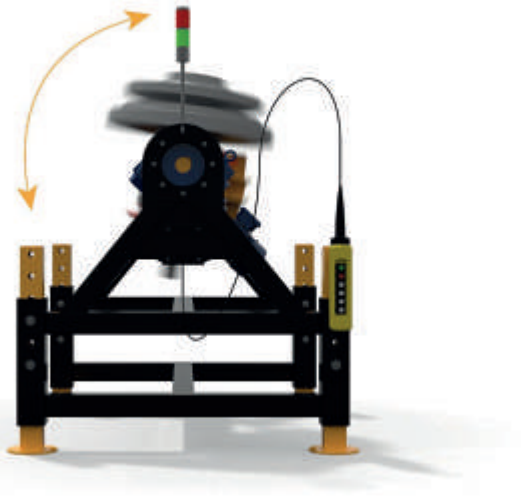

FICHA TÉCNICA

Para modelos OH1, OH2, OH3, BB1 y BB2
Carga máxima: 650 kg
Velocidad de giro: 1,2 rpm
Sujeción adaptable

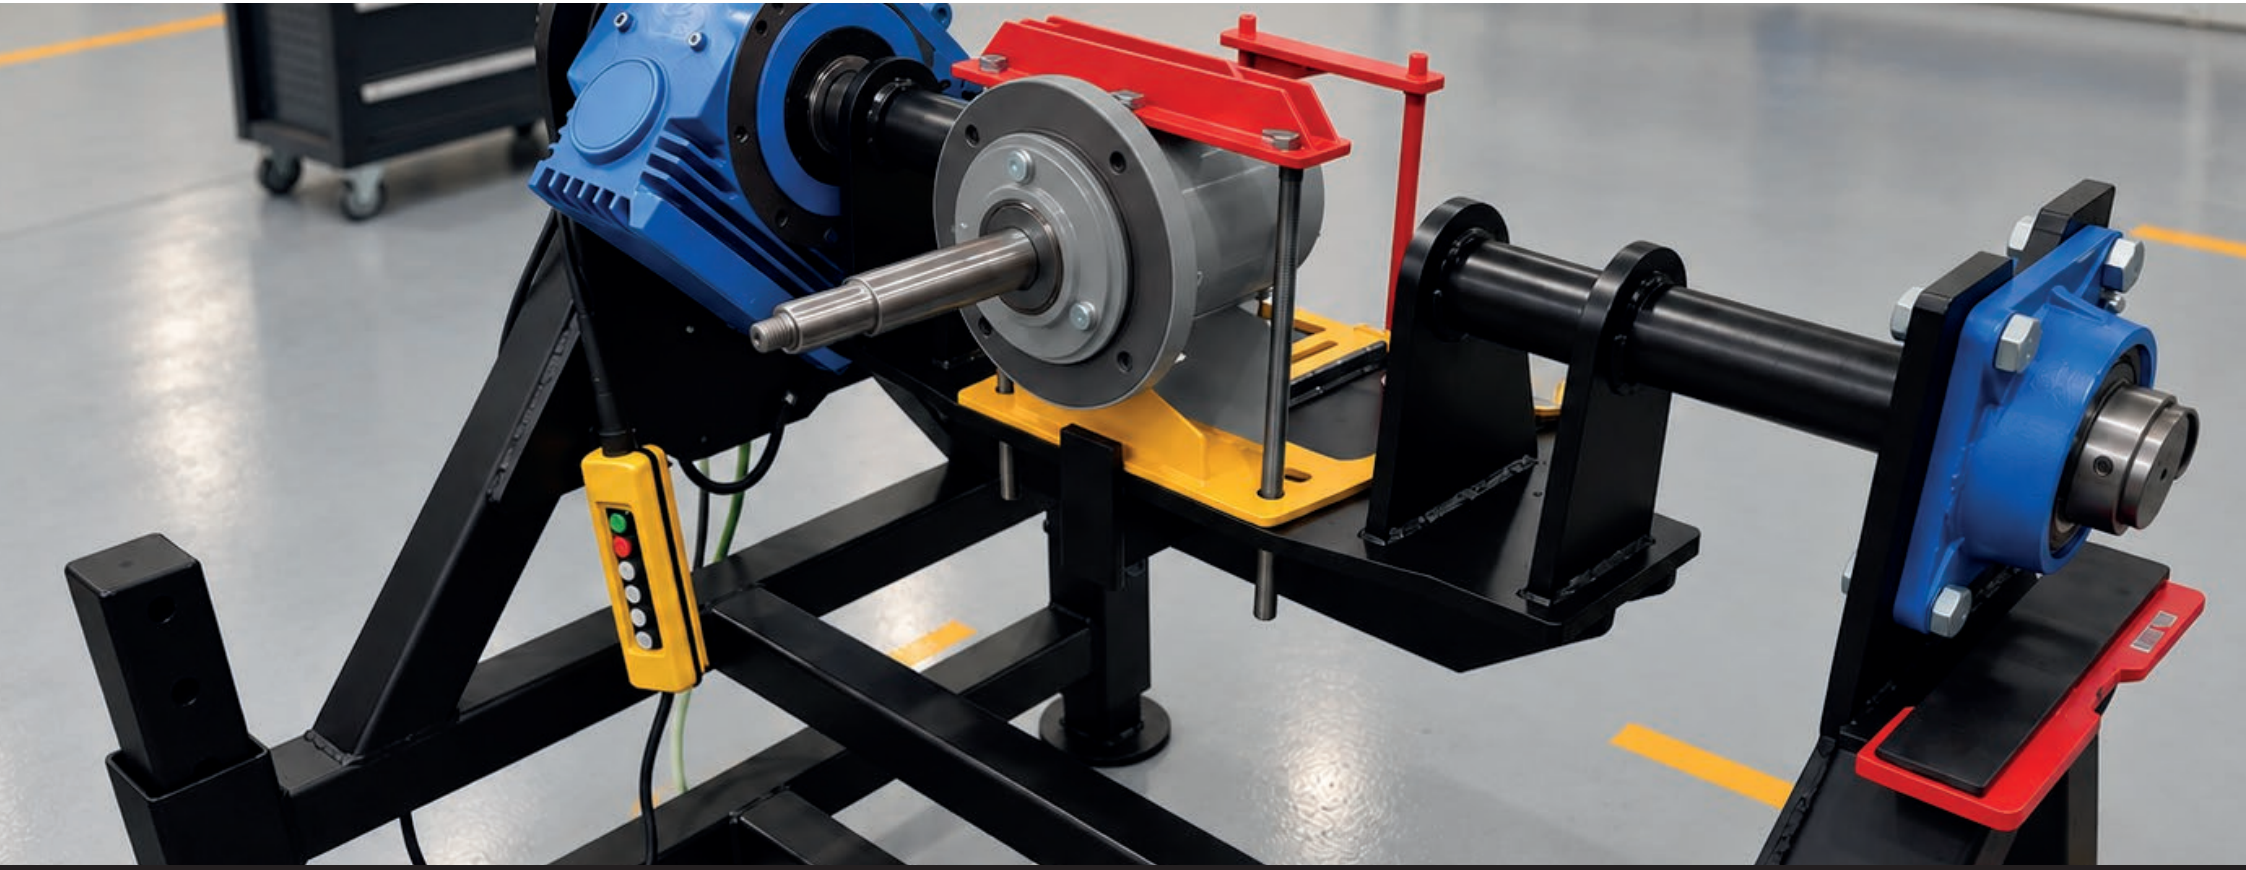

ALINEADOR

DE BOMBAS VERTICALES

Conjunto de útiles para posicionar, alinear y mover los componentes de las bombas verticales durante el montaje, garantizando una alineación precisa y con menos esfuerzo. Permite soportar el eje y el carrete con el mismo soporte. Diseñado para cabezales, tubos y ejes de bombas verticales VS1 a VS7.





FICHA TÉCNICA

Carga máxima: 1000 kg
Altura ajustable: 500 a 900 mm

Carga máxima: 1000 kg
Altura ajustable: 500 a 900 mm






MANIPULADOR

DE CUERPOS DE BOMBAS

Mueve por el taller los cuerpos de bombas de forma segura y estable sin esfuerzo, giro de 360º para una maniobrabilidad óptima.

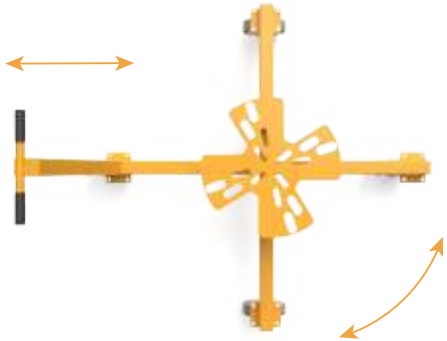



FICHA TÉCNICA

Para modelos OH, BB, VS y ANSI B73.1
Carga máxima: 800 kg
Ruedas de baja fricción con freno
Giro 360º



POSICIONAMIENTO PRECISO

Conjunto de patas y alineador con ajuste vertical y horizontal de 2 etapas, ajuste rápido y ajuste fino. Permite soportar y posicionar la caja de cierre cuando se alinea el eje.
Para modelos BB1, BB2, OH1, OH2, y bombas multietapa.







FICHA TÉCNICA

Carga máxima: 450 kg
Ajuste horizontal 150 mm
Ajuste vertical 400 mm

Carga máxima: 1500 kg/pata
Altura ajustable: 700 a 1100 mm

PROTOTIPO CERO

P0 CERO TECH

www.p0tech.com

info@p0tech.com *Calle Artesanos, 29, Boadilla del Monte, Madrid* *+34 665 28 56 52*